





RÉF.	DÉSIGNATION
WO087700	CASA avec support mural
WO087715	CASA DUO avec socle

casa & casa duo

air+

Ce foyer vous permet de donner une touche originale à votre intérieur tout en vous assurant un chauffage confortable, à un prix très attractif. Il existe en version murale ou avec socle.

- Construction double paroi en acier et fonte.
- Foyer en fonte et vermiculite.
- Vitre vitrocéramique avec balayage d'air (propreté de la vitre).
- Système AWS : nettoyage de la porte vitrée.
- Raccordement pour arrivée d'air extérieur Ø 100 mm.
- Vitre décorative noire.
- Régulation thermostatique Wodtke avec réglage automatique de l'arrivée d'air de combustion (Air Control).
- Buse de raccordement verticale sur le dessus Ø 150 mm.
- Fermeture de porte douce et silencieuse.
- Poignée de porte élégante en inox.
- Tiroir à cendres.

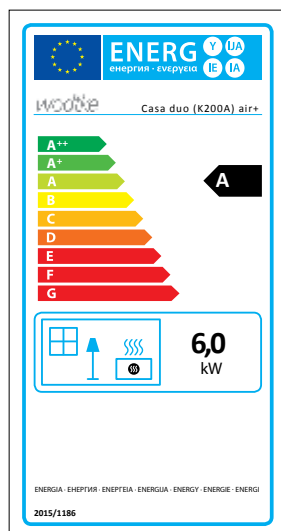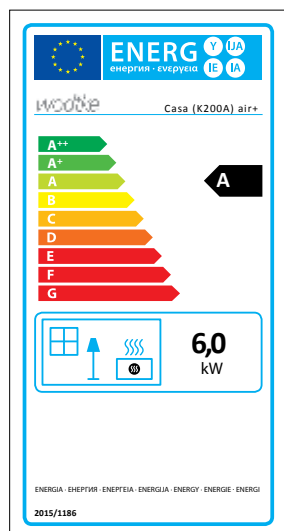

Combustible	Bûches bois 25 cm	Bûches bois 25 cm
Rendement (%)	80	80
Puissance nominale (kW)	6	6
Emission de CO à 13 % d'O ₂ (mg/Nm ³)	559	559
Emission de CO à 13 % d'O ₂ (%)	0,05	0,05
Emission de COV à 13 % d'O ₂ (mg/Nm ³)	23	23
Poussières PM à 13 % d'O ₂ (mg/Nm ³)	20	20
NOx moyen à 13 % d'O ₂ (mg/Nm ³)	105	105
PM et COV calculées à 13% d'O ₂ (mg/Nm ³)	43	45
Efficacité Énergétique saisonnière calculée (%)	70	70
Capacité de chauffage – selon isolation (m ²)	47 / 116	47 / 116
Dimensions (l x h x p) en mm	480 x 951 x 356	480 x 1205 x 356
Poids net de l'appareil (kg)	121	138
Diamètre de la buse (mm)	150	150
Température des fumées (°C)	314	314
Tirage requis (PA)	12	12
Flamme Verte 7 ★	oui	oui
Conforme normes	EN 13240	EN 13240

