



Accumulateur  
Modul


| RÉF.     | DÉSIGNATION  |
|----------|--|
| WO087115 | STAGE FS14 avec filtre HiClean®                          |
| WO087116 | STAGE FS14 avec filtre HiClean®<br>clapet d'air motorisé |

# stage FS14

## air+ étanche

Avec son module accumulateur de chaleur, le poêle Stage FS14 se distingue en proposant davantage de confort.

- Élégante vitre pare-feu repliée des deux cotés.
- Module accumulateur de chaleur.
- Avec accumulateur de chaleur latéral intégré.
- Filtre HiClean (HCF o2) accessible en toute facilité.
- Poignée de porte froide pendant le fonctionnement.
- Poignée de porte avec cristaux Swarovski®.
- Préchauffage de l'air secondaire pour combustion à très faible taux d'émission.
- Système AWS (nettoyage de la porte vitrée).
- Construction en acier à double paroi, de haute qualité.
- Revêtement du foyer avec vermiculite éprouvée.
- Grille longue durée en fonte massive.
- Tiroir à cendres pour un retrait des cendres en toute facilité.
- Buse de raccordement sur le dessus ou à l'arrière Ø 150 mm.
- Porte à fermeture particulièrement douce et silencieuse.
- Range-bûches intégré.

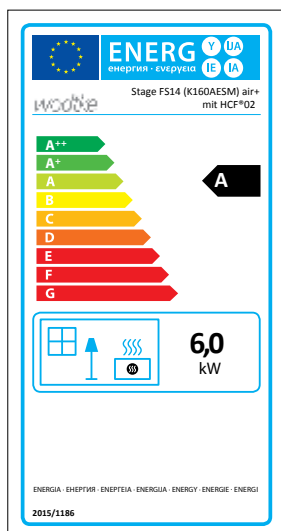

|  |                   |
|--|-------------------|
| Combustible  | Bûches bois 25 cm |
| Rendement (%)  | 80,4              |
| Puissance nominale (kW)  | 6                 |
| Emission de CO à 13 % d'O <sub>2</sub> (mg/Nm <sup>3</sup> )     | 1000              |
| Emission de CO à 13 % d'O <sub>2</sub> (%)                       | 0,08              |
| Emission de COV à 13 % d'O <sub>2</sub> (mg/Nm <sup>3</sup> )    | 44                |
| Poussières PM à 13 % d'O <sub>2</sub> (mg/Nm <sup>3</sup> )      | 28                |
| NOx moyen à 13 % d'O <sub>2</sub> (mg/Nm <sup>3</sup> )          | 100               |
| PM et COV calculées à 13% d'O <sub>2</sub> (mg/Nm <sup>3</sup> ) | 72                |
| Efficacité Energétique saisonnière calculée (%)                  | 70                |
| Capacité de chauffage – selon isolation (m <sup>2</sup> )        | 47 / 116          |
| Dimensions (l x h x p) en mm                                     | 468 x 1666 x 494  |
| Poids net de l'appareil (kg)                                     | 264               |
| Diamètre de la buse (mm)   | 150               |
| Température des fumées (°C)                                      | 298               |
| Tirage requis (PA)   | 12                |
| Flamme Verte 7★  | Oui               |
| Conforme normes  | EN 13240          |

