


INSERT  
SUR  
MESURE

À LA MESURE DE VOTRE STYLE !



## Un accompagnement sur mesure tout au long de votre projet.



### 1. Prenez RDV avec un revendeur professionnel

Faites appel à un professionnel qui sera en mesure d'établir un diagnostic de votre conduit, et de prendre les mesures de votre futur appareil.



### 2. Validez votre projet

Une fois les mesures prises, le revendeur obtiendra un prix de fabrication. Cet élément lui permettra ensuite de vous présenter son devis de vente et de pose.



### 3. Planification du projet

Une fois la commande passée par le revendeur, votre projet peut prendre vie en fonction des disponibilités de son équipe de pose.

\* Chaque projet est unique, la validation des plans qui permettront la fabrication est primordiale, nous comptons sur votre vigilance.

WWW.WIGOMEDIA Document non contractuel. ODEPISMPARTFR 2023-V2

INSERT  
SUR  
MESURE

À LA MESURE DE VOTRE STYLE !



Les inserts sur mesure ISM de FONDIS sont la solution parfaite pour transformer votre cheminée ouverte en foyer fermé sans modifier le style existant.



**FONDIS**  
être différent

18, rue Guy de Place | Z.I. de Vieux-Thann BP 60010  
F 68801 THANN Cédex | Tel. : +33 (0) 389 377 500

**MANUFACTURE**  
ALSACIENNE

**MANUFACTURE**  
ALSACIENNE

**FONDIS**  
être différent



# INSERT SUR MESURE



À LA MESURE DE VOTRE STYLE !



Améliorez le chauffage, le confort et la sécurité de votre cheminée existante !

## DE NOMBREUX ATOUTS INNOVANTS QUI FONT LA DIFFÉRENCE !

- L'ISM est raccordable en arrivée d'air extérieur de diamètre 100 mm.
- Le montage de la buse des fumées se fait par l'intérieur du foyer.
- La porte du foyer peut avoir la poignée à droite ou à gauche (standard à droite), ce choix doit être signalé au moment de la commande.
- Le réglage de niveau de l'insert est ajustable par l'intérieur.
- Insert tout acier.
- Fondis a mis en place un système d'identification des pièces de chaque insert fabriqué. L'insert détient un numéro gravé à l'intérieur, qui nous permet de refabriquer une pièce à la demande.

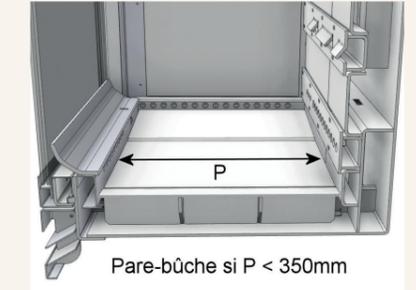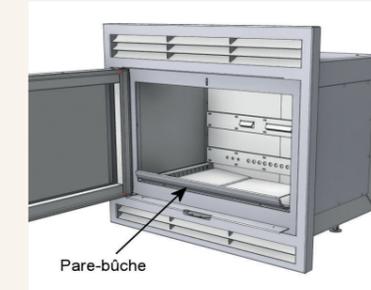

### ► Entretien et confort

Un double vitrage, qui évite la salissure de la vitre et un rayonnement trop agressif.

### ► Une option pare-bûche est disponible

Cet accessoire adapté aux inserts dont la profondeur est inférieure à 350 mm permet un meilleur maintien des bûches dans le foyer.



### ► Caractéristiques techniques

Exemple pour une largeur de 800 mm

	Allure réduite	Allure normale
Puissance (kW)	5.7	11.5
Consommation de bois (kg/h)	1.8	3.6
Emissions de CO à 13% d'O <sub>2</sub> (%)		0.02
Rendement (%)		77.8
Indice I		0.1
Poussières (mg/m <sup>3</sup> )		36.45
Temp des fumées (°C)		301
Norme	EN13229	

\* selon législation en vigueur

### ► Exemple de projet ISM insert d'angle

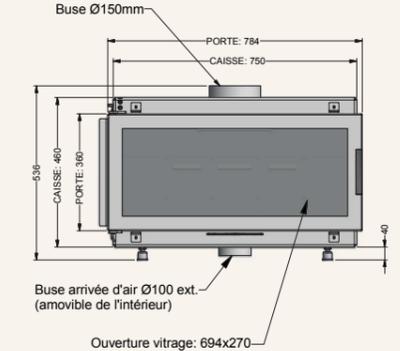

**AVANT**

**HAUTEUR, LARGEUR, PROFONDEUR, SORTIE DE FUMÉES...**


Cet insert est conçu sur mesure dans nos ateliers selon vos besoins et les dimensions de la cheminée existante.\*

\* dans la limite des contraintes réglementaires


**APRÈS**

### ► Différentes versions selon la vision du feu souhaitée

#### INSERT SIMPLE FACE



Avec cadres non ventilé




Avec cadre ventilé pour entrée et sortie d'air

#### INSERT ANGLE (DROIT OU GAUCHE)



Avec cadre non ventilé



Avec cadre ventilé pour entrée et sortie d'air

DISPONIBLE ÉGALEMENT EN INSERT DOUBLE FACE OU INSERT 3 FACES

### ► Cadre de finition

Un cadre de finition vient habiller le contour du foyer. Ce concept évite le rajout de grilles supplémentaires sur la hotte ou l'habillage de votre cheminée grâce à la solution de cadre ventilé par le haut et par le bas. Ce cadre est inclus dans le prix figurant sur le devis transmis.

Cadre non ventilé / Cadre ventilé pour entrée d'air / Cadre ventilé pour entrée et sortie d'air.



Attention chaque projet est étudié, et le sur-mesure va dépendre de la faisabilité technique du projet. (sous réserve d'une validation technique, et suite à une étude approfondie de notre BE sur la faisabilité).



INSERT ISM DU VRAI SUR MESURE FONDIS