



Insert F2 avec kit grilles

TARIFS INSERTS F2

Nom	Référence	Code Eco label
INSERT F2	F2F	A

TARIFS HABILLAGES POUR TARIFS INSERT F2

Nom	Référence	
Kit grilles F2	40825	■
Prisme acier peint	PRIS1F2NO <small>sur mesure*</small>	■

*selon plans disponibles sur notre site internet www.fondis.com ou auprès de notre service commercial

Insert F2

Idéal pour la rénovation de cheminées, l'insert F2 est constitué d'acier qui lui assure une longévité exceptionnelle et une étanchéité aux fumées même après de nombreuses années.

CARACTÉRISTIQUES

- Insert acier et fonte
- Plaque intérieure à l'arrière de l'insert, cadre de façade et chenets en fonte
- Boîte à fumée avec clapet automatique
- Double enveloppe de convection
- Colletterte de distribution d'air chaud (en option)
- Réglage des allures de combustion
- Poignée de fermeture à rattrapage de jeu
- Ouverture latérale de la porte
- Réglage du serrage de la porte
- Verre vitrocéramique, traité Visiocéram
- Disponible avec les habillages : Kit grilles, Prisme
- Option disponible : boîte à fumées démontable par l'intérieur de l'insert

SPÉCIFICITÉS

	Allure réduite	Allure normale
Puissance (kW)	5.7	11.5
Puissance maxi (kW)		11.5
Consommation de bois (kg/h) **	1.8	3.6
Emission de CO à 13% d'O ₂ (mg/Nm ³)		850
NOx à 13% d'O ₂ (mg/Nm ³)		73
Poussière PM à 13% d'O ₂ (mg/Nm ³)		36
COV à 13% d'O ₂ (mg/Nm ³)		60
PM et COV à 13% d'O ₂ (mg/Nm ³)		96
Rendement (%)		77.8
Temp. des fumées (°C)		185
Longueur des bûches (cm)		33
Poids net (kg) à partir de		83
Flamme verte 7*		oui
Norme		EN13229
Diam nominal de l'appareil buse fournie		Ø 180
Hauteur mini de conduit		
Ø du conduit	150	180
Hauteur mini (m)	4.8	3.4


** variations selon les essences choisies et le taux d'humidité du bois

COV = Composés Organiques Volatils

Nox = Oxydes d'Azote

CO = Monoxyde de Carbone

Disponible en version :

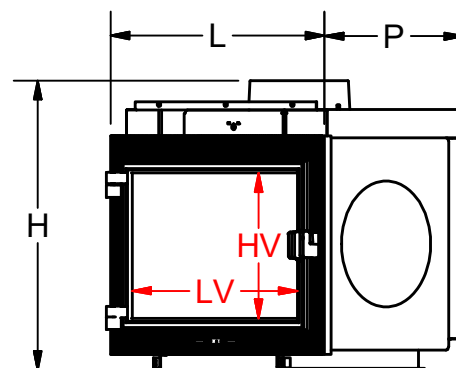

Dimensions (cm)				
L	H	P	HV	LV
60	57	45	29	47

