



Insert F6 avec kit grilles

TARIFS INSERTS F6

Nom	Référence	Code Eco label
INSERT F6	F6F	A

TARIFS HABILLAGES POUR TARIFS INSERT F6F

Nom	Référence	
Kit grilles F6	40823	■
Prisme acier peint	PRIS1F6NO <small>sur mesure*</small>	■

*selon plans disponibles sur notre site internet www.fondis.com ou auprès de notre service commercial

Insert F6

L'insert F6, idéal pour la rénovation de cheminées, possède un intérieur et des chenets tout en fonte.

Possédant une excellente faculté de transmission de la chaleur, la fonte est reconnue pour sa bonne résistance aux corrosions simples.

CARACTÉRISTIQUES

- Insert acier et fonte
- Plaque intérieure à l'arrière de l'insert, cadre de façade et chenets en fonte
- Boîte à fumée avec clapet automatique
- Double enveloppe de convection
- Colerette de distribution d'air chaud (en option)
- Réglage des allures de combustion
- Poignée de fermeture à rattrapage de jeu
- Ouverture latérale de la porte
- Réglage du serrage de la porte
- Verre vitrocéramique, traité Visiocéram
- Disponible avec les habillages : Kit grilles, Prisme
- Option disponible : boîte à fumées démontable par l'intérieur de l'insert

SPÉCIFICITÉS

	Allure réduite	Allure normale	
Puissance (kW)	5.7	11.5	
Puissance maxi (kW)		12.5	
Consommation de bois (kg/h) **	1.8	3.6	
Emission de CO à 13% d'O ₂ (mg/Nm ³)		850	
NO _x à 13% d'O ₂ (mg/Nm ³)		73	
Poussière PM à 13% d'O ₂ (mg/Nm ³)		36	
COV à 13% d'O ₂ (mg/Nm ³)		60	
PM et COV à 13% d'O ₂ (mg/Nm ³)		96	
Rendement (%)		77.8	
Temp. des fumées (°C)		185	
Longueur des bûches (cm)		50	
Poids net (kg) à partir de		109	
Flamme verte 7★		oui	
Norme		EN13229	
Diam nominal de l'appareil buse fournie		Ø 200	
Hauteur mini de conduit			
Ø du conduit	150	180	200
Hauteur mini (m)	7.7	5.3	4.3


** variations selon les essences choisies et le taux d'humidité du bois

COV = Composés Organiques Volatils

Nox = Oxydes d'Azote

CO = Monoxyde de Carbone

Disponible en version :

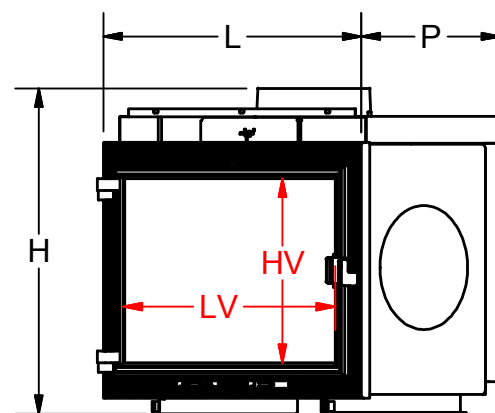

Dimensions (cm)				
L	H	P	HV	LV
74	66	46	37	61

