



T6 + kit grilles + kit d'angle

## TARIFS INSERTS T6

Nom	Référence	Code Eco label
INSERT T6	T6	<b>A</b>
KIT D'ANGLE T6	4701	

## TARIFS HABILLAGES POUR TARIFS INSERT T6

Nom	Référence	
Kit grilles T6	4702	■
Prisme acier peint	PRIS1T6NO <small>sur mesure*</small>	■

\*selon plans disponibles sur notre site internet [www.fondis.com](http://www.fondis.com) ou auprès de notre service commercial

# Insert T6

L'insert T6, idéal pour la rénovation de cheminées, possède un intérieur et des chenets tout en fonte pour une excellente transmission de la chaleur.

Son tiroir à cendres et sa vitre autonettoyante Visiocéram facilitent l'entretien au quotidien.

## CARACTÉRISTIQUES

- Insert acier et fonte
- Plaque intérieure à l'arrière de l'insert, cadre de façade et chenets en fonte
- Boîte à fumée avec clapet automatique
- Double enveloppe de convection
- Colerette de distribution d'air chaud (en option)
- Réglage des allures de combustion
- Poignée de fermeture à rattrapage de jeu
- Ouverture latérale de la porte
- Réglage du serrage de la porte
- Verre vitrocéramique, traité Visiocéram
- Option : vitres latérales (angle gauche, angle droit, ou 3 faces)
- Disponible avec les habillages : Kit grilles, Prisme
- Option disponible : boîte à fumées démontable par l'intérieur de l'insert

## SPÉCIFICITÉS

	Allure réduite	Allure normale	
Puissance (kW)	5.7	11.5	
Puissance maxi (kW)		12.5	
Consommation de bois (kg/h) **	1.8	3.6	
Emission de CO à 13% d'O <sub>2</sub> (mg/Nm <sup>3</sup> )		850	
NO <sub>x</sub> à 13% d'O <sub>2</sub> (mg/Nm <sup>3</sup> )		73	
Poussière PM à 13% d'O <sub>2</sub> (mg/Nm <sup>3</sup> )		36	
COV à 13% d'O <sub>2</sub> (mg/Nm <sup>3</sup> )		60	
PM et COV à 13% d'O <sub>2</sub> (mg/Nm <sup>3</sup> )		96	
Rendement (%)		77.8	
Temp. des fumées (°C)		185	
Longueur des bûches (cm)		50	
Poids net (kg) à partir de		130	
Flamme verte 7★		oui	
Norme		EN13229	
Diam nominal de l'appareil buse fournie		Ø 200	
Hauteur mini de conduit			
Ø du conduit	150	180	200
Hauteur mini (m)	7.0	4.9	3.9


\*\* variations selon les essences choisies et le taux d'humidité du bois

COV = Composés Organiques Volatils

Nox = Oxydes d'Azote

CO = Monoxyde de Carbone

Disponible en version :

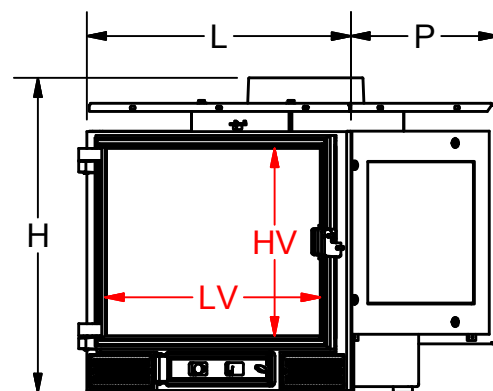

Dimensions (cm)				
L	H	P	HV	LV
74	62	46	37	61

