

NOUVEAU



Foyer STÉLLA 4 PURE H1000

FOYERS STÉLLA 4 PURE H1000

Nom	Référence	Code Eco label
STÉLLA 4 PURE H1000	STÉLLA4H1000	A
STÉLLA 4 PURE H1000 TRAITEE*	STÉLLA4H1000 V-TRAITE	A

* Verre traité Visiocéram

HABILLAGES POUR FOYER STÉLLA 4 PURE H 1000

Nom	Référence	
Fourreau droit acier	FODR1STEL3H1000NO	■
Fourreau droit acier	FODR2STEL3H1000NO sur mesure*	■
Fourreau biais acier	FOBI2STEL3H1000NO sur mesure*	■
Peps cadre en verre	CADV1STEL3H1000	(autres coloris : nous consulter**) ■ ■ ■
Prisme acier peint*	PRIS1STEL3H1000NO	(autres coloris : nous consulter**) ■

*selon plans disponibles sur notre site internet www.fondis.com ou auprès de notre service commercial

** (supplément pour autre RAL)

STELLA 4 PURE H1000




Cette cheminée élégante et épurée aussi discrète qu'elle puisse paraître, n'en est pas moins très imposante lorsqu'il s'agit de chauffer votre maison tout en limitant l'émission de particules fines ; de quoi alimenter vos longues soirées d'hiver.

CARACTÉRISTIQUES

- Foyer tout en acier
- Réglage précis des allures de combustion
- Foyer étanche
- Porte escamotable
- Buse interchangeable (diam. 180,200,230,ou **250***)
- Vision intégrale du feu
- Pieds réglables en hauteur
- Intérieur bardage acier noir
- Plaques amovibles interchangeables
- Options disponibles : Vitre autonettoyante traitée Visiocéram.
Foyer disponible avec les habillages Fourreau, Peps et Prisme

* Le chiffre en gras correspond au diamètre de la buse livrée en standard.
Veuillez à bien préciser le diamètre de la buse souhaitée, dans votre commande.

Disponible en version :

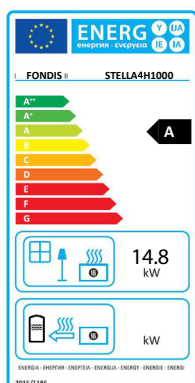

SPÉCIFICITÉS

	Allure normale
Puissance (kW)	14.8
Rendement (%)	76
Consommation de bois (kg/h)**	4.37
Longueur des bûches (cm)	50
Emission de CO en % à 13% d'O ₂	0.041
Emission de CO à 13% d'O ₂ (mg/Nm ³)	511
NO _x à 13% d'O ₂ (mg/Nm ³)	122
Poussières PM à 13% d'O ₂ (mg/Nm ³)	35
COV à 13% d'O ₂ (mg/Nm ³)	109
PM et COV à 13% d'O ₂ (mg/Nm ³)	144
Temp. des fumées (°C)	250
Poids net (kg) à partir de	245
Flamme verte 7★	oui
Norme	EN13229:2003
Diam nominal de l'appareil buse fournie	Ø 250

Hauteur mini de conduit


Ø du conduit	180	200	230	250
Hauteur mini (m)	9.5	7.7	5.8	4.9

** variations selon les essences choisies et le taux d'humidité du bois

COV = Composés Organiques Volatils

NO_x = Oxydes d'Azote

CO = Monoxyde de Carbone

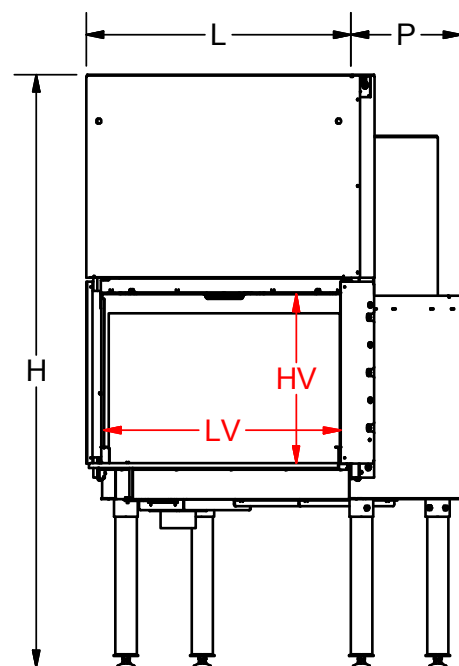

Dimensions (cm)

L	H (min/max)	P	HV	LV
109	128-171	51	49	98