



Foyer Stella 3 H1000

FOYERS STELLA 3 H1000

Nom	Référence	Code Eco label
STELLA 3 H1000	STELLA3H1000	A
STELLA 3 H1000 TRAITEE*	STELLA3H1000 V-TRAITE	A

HABILLAGES POUR FOYER STELLA 3 H1000

Nom	Référence	
Fourreau droit acier	FODR1STEL3H1000NO	■
Fourreau droit acier	FODR2STEL3H1000NO sur mesure*	■
Fourreau biais acier	FOBI2STEL3H1000NO sur mesure*	■
Peps cadre en verre	CADV1STEL3H1000	(autres coloris : nous consulter**) ■ ■ ■
Prisme acier peint*	PRIS1STEL3H1000NO	(autres coloris : nous consulter**) ■

*selon plans disponibles sur notre site internet www.fondis.com ou auprès de notre service commercial

** (supplément pour autre RAL)

STELLA 3 H1000



Avec sa ligne pure et élégante, et sa profondeur réduite, ce modèle vous confère une très belle vision du feu. L'interchangeabilité des buses permet de s'adapter facilement à toutes les configurations.

CARACTÉRISTIQUES

- Foyer en acier
- Intérieur en vermiculite haute densité
- Arrivée d'air connectable
- Buse interchangeable (diam 180, 200, 230 ou **250***)
- Foyer étanche
- Réglage précis des allures de combustion
- Grande autonomie de feu
- Vitre sérigraphiée
- Système spécifique d'ouverture à l'horizontal
- Grande souplesse à l'ouverture en porte escamotable
- Disponible avec les habillages Fourreau, Peps et Prisme
- Pieds réglables en hauteur
- Options disponibles : Vitre autonettoyante traitée Visioceram.
Plaqué de sole en acier noir

* Le chiffre en gras correspond au diamètre de la buse livrée en standard.
Veillez à bien préciser le diamètre de la buse souhaitée, dans votre commande.

Disponible en version :



SPÉCIFICITÉS


	Allure réduite	Allure normale
Puissance (kW)		13.5
Rendement (%)		76.7
Consommation de bois (kg/h) **	2.15	4.3
Longueur des bûches (cm)		50
Emission de CO en % à 13% d'O ₂		0,02
Emission de CO à 13% d'O ₂ (mg/Nm ³)		250
NOx à 13% d'O ₂ (mg/Nm ³)		126
Poussières PM à 13% d'O ₂ (mg/Nm ³)		21
COV à 13% d'O ₂ (mg/Nm ³)		102
PM et COV à 13% d'O ₂ (mg/Nm ³)		123
Temp. des fumées (°C)		274
Poids net (kg) à partir de		228
Flamme verte 7★		oui
Norme		EN13229
Diam nominal de l'appareil buse fournie		Ø 250
Hauteur mini de conduit		
Ø du conduit	180	200 230 250
Hauteur mini (m)	9.5	7.7 5.8 4.9

** variations selon les essences choisies et le taux d'humidité du bois

COV = Composés Organiques Volatils

NOx = Oxydes d'Azote

CO = Monoxyde de Carbone

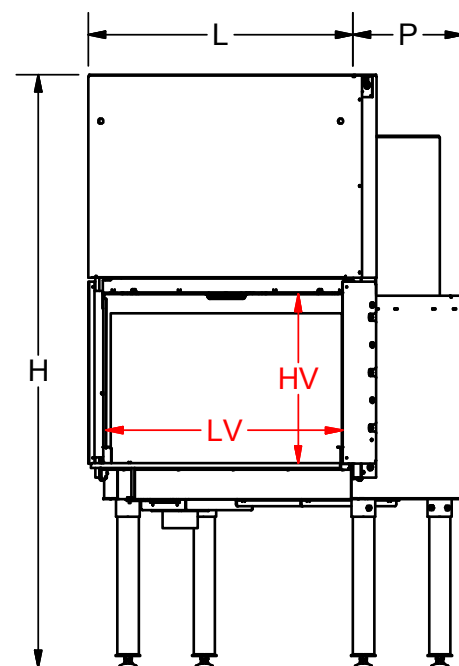

Dimensions (cm)

L	H (min/max)	P	HV	LV
109	128-171	51	49	98

