



Foyer Stella 3 H600

FOYERS STELLA 3 H600

Nom	Référence	Code Eco label
STELLA 3 H600	STELLA3H600	A
STELLA 3 H600 TRAITEE*	STELLA3H600 V-TRAITE	A

HABILLAGES POUR FOYER STELLA 3 H600

Nom	Référence	
Fourreau droit acier	FODR1STEL3H600NO	■
Fourreau droit acier	FODR2STEL3H600NO sur mesure*	■
Fourreau biais acier	FOBI2STEL3H600NO sur mesure*	■
Peps cadre en verre	CADV1STEL3H600 (autres coloris: nous consulter**)	■ ■ ■
Prisme acier peint*	PRIS1STEL3H600NO (autres coloris: nous consulter**)	■

*selon plans disponibles sur notre site internet www.fondis.com ou auprès de notre service commercial
 ** (supplément pour autre RAL)

STELLA 3 H600



Avec sa profondeur réduite et une puissance réglable, ce modèle permet de réaliser des cheminées compactes à porte escamotable, avec une vision du feu sans limite, pour le plaisir du feu.

CARACTÉRISTIQUES

- Foyer en acier
- Intérieur en vermiculite haute densité
- Arrivée d'air connectable
- Buse interchangeable (diam de 180, 200, **230*** ou 250)
- Foyer étanche
- Réglage précis des allures de combustion
- Grande autonomie de feu
- Vitre sérigraphiée
- Système spécifique d'ouverture à l'horizontal
- Grande souplesse à l'ouverture en porte escamotable
- Disponible avec les habillages Fourreau, Peps et Prisme
- Pieds réglables en hauteur
- Options disponibles : Vitre autonettoyante traitée Visiocéram.
Plaque de sole en acier noir.

* Le chiffre en gras correspond au diamètre de la buse livrée en standard.
Veillez à bien préciser le diamètre de la buse souhaitée, dans votre commande.

Disponible en version :



SPÉCIFICITÉS


	Allure réduite	Allure normale
Puissance (kW)		7
Rendement (%)		77.2
Consommation de bois (kg/h) **	1.1	2.2
Longueur des bûches (cm)		50
Emission de CO en % à 13% d'O ₂		0,08
Emission de CO à 13% d'O ₂ (mg/Nm ³)		1000
NOx à 13% d'O ₂ (mg/Nm ³)		140
Poussières PM à 13% d'O ₂ (mg/Nm ³)		34
COV à 13% d'O ₂ (mg/Nm ³)		88,5
PM et COV à 13% d'O ₂ (mg/Nm ³)		123
Temp. des fumées (°C)		277
Poids net (kg) à partir de		129
Flamme verte 7*		oui
Norme		EN13229
Diam nominal de l'appareil buse fournie		Ø 230
Hauteur mini de conduit		
Ø du conduit	180	200 230 250
Hauteur mini (m)	4.7	3.8 2.9 2.4

** variations selon les essences choisies et le taux d'humidité du bois

COV = Composés Organiques Volatils

NOx = Oxydes d'Azote

CO = Monoxyde de Carbone

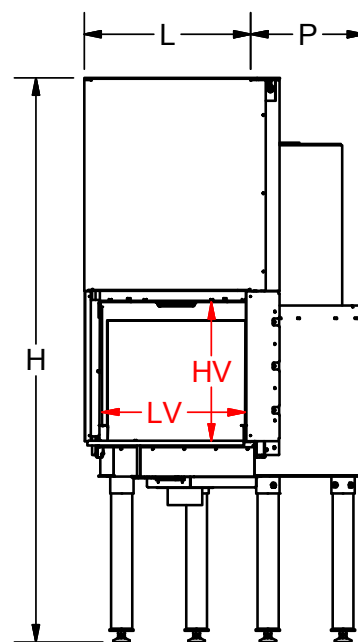

Dimensions (cm)				
L	H (min/max)	P	HV	LV
72	122-166	51	41	61

