



Foyer Stella 3 H700 DF

FOYERS STELLA 3 DFH700

Nom	Référence	Code Eco label
STELLA 3 DFH700	STELLA3DFH700	A
STELLA 3 DFH700 VITRES TRAITEES*	STELLA3DFH700 VT	A

HABILLAGES POUR FOYER STELLA 3 H700 DF

Nom	Référence	Coloris
Fourreau droit acier	FODR1STEL3NO	■
Fourreau droit acier	FODR1STEL3NOSE	■
Fourreau droit acier	FODR2STEL3NO sur mesure*	■
Fourreau droit acier	FODR2STEL3NOSE	■
Fourreau biais acier	FOBI2STEL3H700NO sur mesure*	■
Peps cadre en verre	CADV1STEL3H700	(autres coloris: nous consulter**) ■ ■ ■
Prisme acier peint*	PRIS1STEL3H700NO	(autres coloris: nous consulter**) ■

*selon plans disponibles sur notre site internet www.fondis.com ou auprès de notre service commercial

** (supplément pour autre RAL)

STELLA 3 H700 Double Face



D'un excellent rapport qualité prix, ce modèle est très facile d'utilisation grâce à ses deux portes entièrement escamotables.


Sa grande autonomie vous permet de profiter des flammes durant de longues heures...

CARACTÉRISTIQUES

- Foyer en acier
- Intérieur en vermiculite haute densité
- Arrivée d'air connectable
- Buse interchangeable (diam de 180, 200, **230***, 250)
- Foyer étanche
- Réglage précis des allures de combustion
- Grande autonomie de feu
- Vitre sérigraphiée
- Système spécifique d'ouverture à l'horizontal
- Disponible avec les habillages Fourreau, Peps et Prisme
- Pieds réglables en hauteur
- Options disponibles : Vitre autonettoyante traitée Visiocéram.

* Le chiffre en gras correspond au diamètre de la buse livrée en standard.
Veuillez à bien préciser le diamètre de la buse souhaitée, dans votre commande.

Disponible en version :

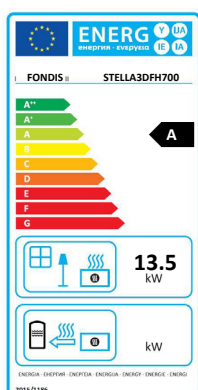

SPÉCIFICITÉS


	Allure réduite	Allure normale		
Puissance (kW)		13.5		
Rendement (%)		76.7		
Consommation de bois (kg/h) **	2.15	4.3		
Longueur des bûches (cm)		50		
Emission de CO en % à 13% d'O ₂		0,02		
Emission de CO à 13% d'O ₂ (mg/Nm ³)		250		
NOx à 13% d'O ₂ (mg/Nm ³)		126		
Poussières PM à 13% d'O ₂ (mg/Nm ³)		21		
COV à 13% d'O ₂ (mg/Nm ³)		102		
PM et COV à 13% d'O ₂ (mg/Nm ³)		123		
Temp. des fumées (°C)		274		
Poids net (kg) à partir de		224		
Flamme verte 7★		oui		
Norme		EN13229		
Diam nominal de l'appareil buse fournie		Ø 230		
Hauteur mini de conduit				
Ø du conduit	180	200	230	250
Hauteur mini (m)	6.3	5.1	3.9	3.3

** variations selon les essences choisies et le taux d'humidité du bois

COV = Composés Organiques Volatils

NOx = Oxydes d'Azote

CO = Monoxyde de Carbone

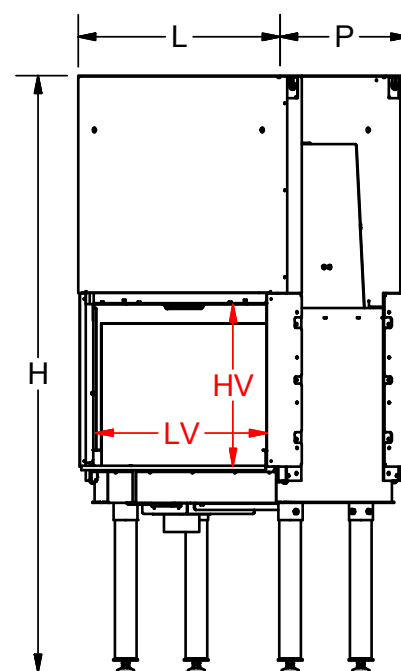

Dimensions (cm)				
L	H (min/max)	P	HV	LV
82	128-171	59	47	71