



Foyer ULYS 700

FOYERS ULYS 700

Nom	Référence	Code Eco label
Ulys 700	ULYS700	A+
Ulys 700 BBC	ULYS700BBC	A+
Ulys 700 SDD	SDDULYS700H	A+
Ulys 700 HYBRIDE***	HYBRID700H	A+
Ulys 700 ZERO CO	ULYS700ZE2	A+
Ulys 700 ZERO CO ET BBC	ULYS700ZE2BBC	A+

HABILLAGES POUR FOYERS ULYS 700

Nom	Référence	
Epure acier peint noir - verre	EPUR1U70NO	■
Fourreau droit acier	FODR1U70NO _{standard}	■
Fourreau droit acier	FODR2U70NO _{sur mesure*}	■
Fourreau biais acier	FOBI2U70NO _{sur mesure*}	■
Peps cadre en verre	CADV1U70 (autres coloris: nous consulter**)	■ ■ ■
Prisme acier peint*	PRIS1U70NO (autres coloris: nous consulter**)	■

*selon plans disponibles sur notre site internet www.fondis.com ou auprès de notre service commercial ** (supplément pour autre RAL) *** accessoires hybrides : voir page 58

ULYS 700



Les dimensions du modèle ULYS 700 sont idéales pour les maisons de superficie moyenne.

Peu encombrant, le foyer s'intègre parfaitement à chaque intérieur en offrant une belle vision des flammes.

CARACTÉRISTIQUES

- Foyer en acier soudé avec carénage
 - Sole, côtés et fond en réfractaire
 - Isolation des pierres réfractaires dans le foyer
 - Déфлекteur en vermiculite
 - Circuits d'air isolés (préchauffage de l'air)
 - Arrivée d'air préchauffé primaire (performance de la combustion)
 - Arrivée d'air préchauffé secondaire (propreté de la vitre)
 - Arrivée d'air extérieur pour alimenter les circuits d'air isolés et préchauffés situés dans le réfractaire dimensions intérieures et extérieures : diam int = 82 mm, diam ext = 89 mm
 - Une seule tirette située à la base du foyer pour le réglage des allures de combustion
 - Vitre vitrocéramique sérigraphiée et signée
 - Grande souplesse à l'ouverture en porte escamotable
 - Système spécifique d'ouverture à l'horizontal
 - À la fermeture, mécanisme de placage de la porte contre le cadre en fin de course
 - Disponible avec les habillages : Fourreau, gamme Epure, Prisme, Peps
 - Option : buse interchangeable (diam. 180, **200***, 230 ou 250)
- * Le chiffre en gras correspond au diamètre de la buse livrée en standard. Veuillez à bien préciser le diamètre de la buse souhaitée, dans votre commande.
- Disponible en version ZERO CO avec un système écologique de traitement des fumées

Disponible en version :



SPÉCIFICITÉS


	Allure réduite	Allure normale
Puissance (kW)		11
Rendement (%)		82,1
Consommation de bois (kg/h) **	1.5	2.90
Longueur des bûches (cm)		50
Emission de CO en % à 13% d'O ₂		0.08
Emission de CO à 13% d'O ₂ (mg/Nm ³)		1000
NOx à 13% d'O ₂ (mg/Nm ³)		104
Poussières PM à 13% d'O ₂ (mg/Nm ³)		23
COV à 13% d'O ₂ (mg/Nm ³)		85
PM et COV à 13% d'O ₂ (mg/Nm ³)		108
Temp. des fumées (°C)		266
Poids net (kg) à partir de		231
Flamme verte 7★		Oui
Norme		EN13229
Diam nominal de l'appareil buse fournie		Ø 200
Hauteur mini de conduit		
Ø du conduit	180	200 230 250
Hauteur mini (m)	3.9	3.2 2.4 2

** variations selon les essences choisies et le taux d'humidité du bois

COV = Composés Organiques Volatils

NOx = Oxydes d'Azote

CO = Monoxyde de Carbone

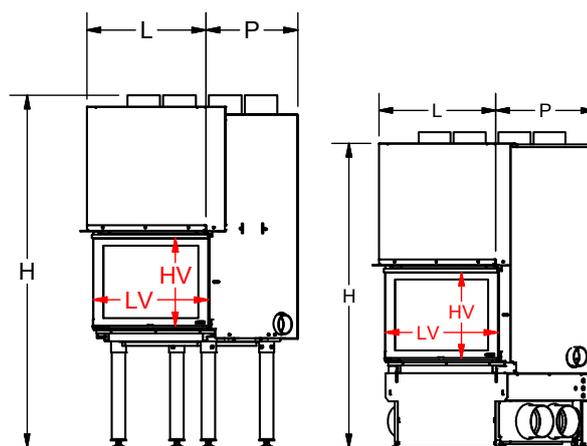

ULYS700

Dimensions (cm)				
L	H	P	HV	LV
79	118-161	65	40	74

ULYS700 SDD/

L	H	P	HV	LV
94	148	68	40	74

