



MODBOX V60L DF

Nom	Référence	Code Eco label
Insert V60L DF avec carénage de finition	MODBOX60DF	A
Insert V60L DF avec carénage de finition et casier de rangement en acier	MODBOXCHA60DF	A
Insert V60L DF avec carénage de finition et casier avec tiroir incluant un accès masqué pour l'arrivée d'air extérieur	MODBOXCATIREX60DF	
Casier de rangement avec tiroir en bois arrivée d'air extérieur	BH418922	■
Casier de rangement en acier noir	BH418918	■
Accumulateur Modbox	BH418370	■

MODBOX V60L DOUBLE FACE

Compatible avec une arrivée d'air extérieur

✓ RT 2012

✓ RE 2020

Cet appareil est idéalement placé au centre d'une pièce, il permet également de séparer légèrement deux espaces d'une manière plus inattendue.

CARACTÉRISTIQUES

- Insert tout acier avec double paroi
- Porte à ouverture latérale et réversible
- Poignée froide en silicone (sécurité)
- Verre vitrocéramique et sérigraphié, traité Visiocéram
- Grille de décendrage en fonte
- Boîte à fumée à clapet automatique
- Prise d'arrivée d'air extérieur directe
- Étanchéité de l'appareil
- Arrivée d'air starter indépendant (facilite l'allumage)
- Arrivée d'air primaire (alimente les braises)
- Arrivée d'air secondaire de désenfumage (vitre propre)
- Arrivée d'air tertiaire (meilleur rendement et taux de CO diminué)
- Réglage des allures de combustion
- Tiroir à cendres directement intégré à l'insert
- Possibilité de casiers de rangement sur mesure (sans tiroir)
- Nouvelle version avec tiroir
- Options : Accumulateur Modbox Banc Modbox

NOUVEAU



Disponible en version :



SPÉCIFICITÉS


	Allure réduite	Allure normale	
Puissance (kW)	5.7	11.5	
Puissance maxi (kW)		13	
Consommation de bois (kg/h) **	1.5	3.03	
Emission de CO à 13% d'O ₂ (mg/Nm ³)		850	
NOx à 13% d'O ₂ (mg/Nm ³)		73	
Poussière PM à 13% d'O ₂ (mg/Nm ³)		36	
COV à 13% d'O ₂ (mg/Nm ³)		60	
PM et COV à 13% d'O ₂ (mg/Nm ³)		96	
Rendement (%)		77.8	
Temp. des fumées (°C)		185	
Efficacité énergétique saisonnière (ETAS)		68	
Longueur des bûches (cm)		50	
Poids net hors casier (kg)		255	
Flamme verte 7*		oui	
Norme		EN13229	
Ø nominal intérieur de raccordement de l'appareil buse fournie		Ø 180	
Hauteur mini de conduit de fumées			
Ø du conduit	150	180	200
Hauteur mini (m)	6.1	4.3	3.5

** variations selon les essences choisies et le taux d'humidité du bois

COV = Composés Organiques Volatils

Nox = Oxydes d'Azote


CO = Monoxyde de Carbone

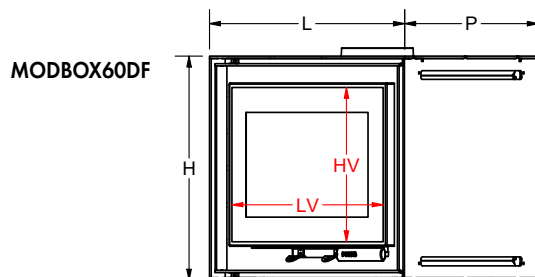

MODBOX60DF

Dimensions (cm)				
L	H	P	HV	LV
75	61	54	42	58

MODBOXCHA60DF

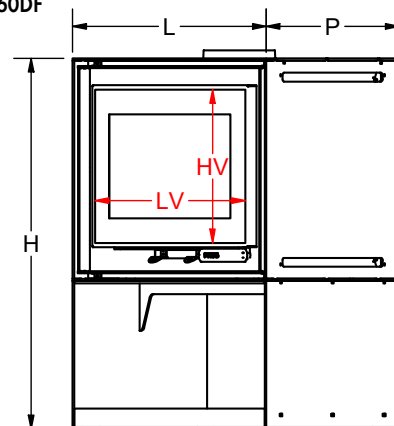

Dimensions (cm)				
L	H	P	HV	LV
75	100	51	42	58

