



Insert F6 avec kit grilles

## INSERTS F6

Nom	Référence	Code Eco label
INSERT F6	F6F	

## HABILLAGES POUR INSERT F6F

Nom	Référence	
Kit grilles F6	40823	
Prisme acier peint	PRIS1F6NO	<small>sur mesure</small> 

# Insert F6

L'insert F6, idéal pour la rénovation de cheminées, possède un intérieur et des chenets tout en fonte.

Possédant une excellente faculté de transmission de la chaleur, la fonte est reconnue pour sa bonne résistance aux corrosion simples.

## CARACTÉRISTIQUES

- Insert acier et fonte
- Plaque intérieure à l'arrière de l'insert, cadre de façade et chenets en fonte
- Boîte à fumée avec clapet automatique
- Double enveloppe de convection
- Collerette de distribution d'air chaud (en option)
- Réglage des allures de combustion
- Poignée de fermeture à rattrapage de jeu
- Ouverture latérale de la porte
- Réglage du serrage de la porte
- Verre vitrocéramique, traité Visiocéram
- Disponible avec les habillages : Kit grilles, Prisme
- Option disponible : boîte à fumées démontable par l'intérieur de l'insert

## SPÉCIFICITÉS

Puissance (kW)	11.5		
Consommation de bois (kg/h) **	3.6		
Emission de CO à 13% d'O <sub>2</sub> (mg/Nm <sup>3</sup> )	850		
NOx à 13% d'O <sub>2</sub> (mg/Nm <sup>3</sup> )	73		
Poussière PM à 13% d'O <sub>2</sub> (mg/Nm <sup>3</sup> )	36		
COV à 13% d'O <sub>2</sub> (mg/Nm <sup>3</sup> )	60		
PM et COV à 13% d'O <sub>2</sub> (mg/Nm <sup>3</sup> )	96		
Rendement (%)	77.8		
Temp. des fumées (°C)	185		
Efficacité énergétique saisonnière (ETAS)	68		
Longueur des bûches (cm)	50		
Poids net (kg) à partir de	109		
Flamme verte 7★	oui		
Norme	EN16510		
Ø nominal intérieur de raccordement de l'appareil buse fournie	Ø 200		
Hauteur mini de conduit de fumées			
Ø du conduit	150	180	200
Hauteur mini (m)	7.7	5.3	4.3


\*\* variations selon les essences choisies et le taux d'humidité du bois

COV = Composés Organiques Volatils

Nox = Oxydes d'Azote

CO = Monoxyde de Carbone

Disponible en version :

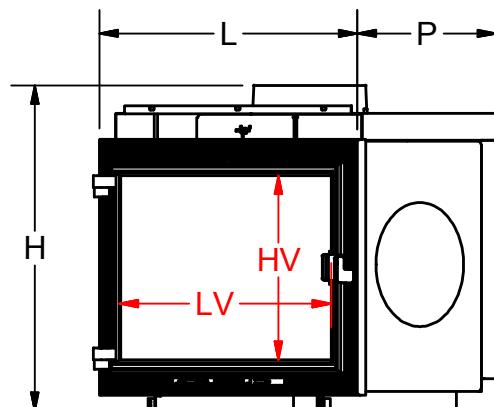

Dimensions (cm)				
L	H	P	HV	LV
74	66	46	37	61

