



Insert V100L • cadre linear ventile noir

INSERTS V100L

Nom	Référence	Code Eco label
Insert V100L	V100L	
Insert V100L avec porte inversée	V100L-PORTEINV	
Insert V100L complet	V100L complet*	
Caisson ventilateur V100 avec cadre		BF512931.2

*V100L livré avec 1 kit de 2 colerettes de sortie d'air chaud + vis et 1 kit buse d'arrivée d'air ext. Ø. 80 mm + vis

HABILLAGES POUR INSERT V100L


Nom	Référence	
Cadre Linéar ventilé (sans ventilateur)	LINV100LVENO	
Fourreau droit acier noir	FODR1V100LNO	
Fourreau biais acier	FOBI1V100LNO	
Fourreau droit acier	FODR2V100LNO <small>sur mesure</small>	
Cadre ventilé Matignon	CADMATV100LNO.1	
Kit grilles	BF12067	

Insert V100L

Ce modèle vous permet de profiter d'une belle vision du feu panoramique, pendant de longues heures.

CARACTÉRISTIQUES

- Insert tout acier
- Grille à cendres et boîte à fumées en fonte
- Porte à ouverture latérale et réversible
- Poignée froide en silicone (sécurité)
- Verre vitrocéramique et sérigraphié, traité Visiocéram
- Grille de décendrage en fonte
- Boîte à fumée à clapet automatique, démontable de l'intérieur
- Etanchéité de l'appareil
- Arrivée d'air starter indépendant (facilite l'allumage)
- Arrivée d'air primaire (alimente les braises)
- Arrivée d'air secondaire de désenfumage (vitre propre)
- Arrivée d'air tertiaire (meilleur rendement et taux de CO diminué)
- Réglage des allures de combustion
- Tiroir à cendres directement intégré à l'insert, vitre latérale fixe
- Disponible avec les habillages en option : Cadre linéar ventilé, Fourreau biais ou droit, Cadre Matignon, kit grilles,
- Options : Prise d'arrivée d'air extérieur directe
(voir ref. kit buse BF 12053),
bloc ventilateur avec cadre
buse acier de raccordement Ø. 180
- Support métallique pour installation V100L
- Pieds réglables en hauteur

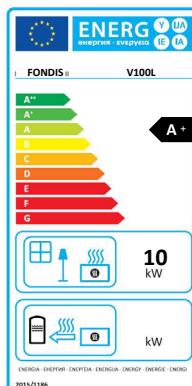

Compatible
avec une arrivée d'air extérieur

- ✓ RT 2012
- ✓ RE 2020


SPÉCIFICITÉS

Puissance (kW)	10
Consommation de bois (kg/h) **	2.9
Emission de CO à 13% d'O ₂ (mg/Nm ³)	646
NOx à 13% d'O ₂ (mg/Nm ³)	58
Poussière PM à 13% d'O ₂ (mg/Nm ³)	14
COV à 13% d'O ₂ (mg/Nm ³)	32
PM et COV à 13% d'O ₂ (mg/Nm ³)	46
Rendement (%)	86
Temp. des fumées (°C)	185
Efficacité énergétique saisonnière (ETAS)	76
Longueur des bûches (cm)	33 / 50
Poids net (kg) à partir de	167
Flamme verte 7★	oui
Norme	EN16510
Ø nominal intérieur de raccordement de l'appareil buse fournie	Ø 200

Ø du conduit	150	180	200
Hauteur mini (m)	8.6	6.0	4.9

** variations selon les essences choisies et le taux d'humidité du bois
COV = Composés Organiques Volatils
Nox = Oxydes d'Azote
CO = Monoxyde de Carbone

Disponible en version :

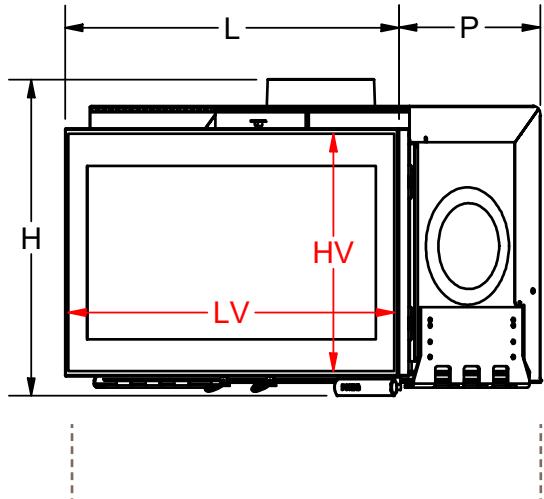

Dimensions (cm)				
L	H (min/max)	P	HV	LV
100	68-73	47	51	98