

# STELLA 3 V350

UNE VRAIE CHEMINEE DANS UN ESPACE REDUIT  
 BELLE VISION VERTICALE DU FEU  
 ENCOMBREMENT REDUIT  
 EXCELLENT RAPPORT QUALITE PRIX

## CARACTÉRISTIQUES

- Foyer en acier
- Intérieur en vermiculite haute densité
- Arrivée d'air connectable
- Buse diam 180mm
- Foyer étanche
- Réglage précis des allures de combustion
- Grande autonomie de feu
- Vitre sérigraphiée
- Système spécifique d'ouverture à l'horizontal
- Porte escamotable
- Grande souplesse à l'ouverture en porte escamotable
- Disponible avec les habillages Fourreau, Peps® et Prisme®




## SPÉCIFICITÉS

	Allure réduite	Allure normale
Puissance (kW)	3.5	7.0
Consommation de bois (kg/h)	1.1	2.2
Emissions de CO <sub>a</sub> 13% d'O <sub>2</sub> (%)		0.08
Rendement (%)		77.2
Indice I		0.5
Indice I'		0.5
Poussières (mg/m <sup>3</sup> )		34.1
Temp des fumées (°C)		277
Longueur des bûches (cm)		33
Poids net (kg)		140
Flamme verte		7*
Crédit d'impôt **		oui
Norme		EN13229
Diam nominal de l'appareil		Ø 180

Hauteur mini de conduit	
Ø du conduit	180
Hauteur mini (m)	3.1

\*\* selon législation en vigueur

Disponible en version :

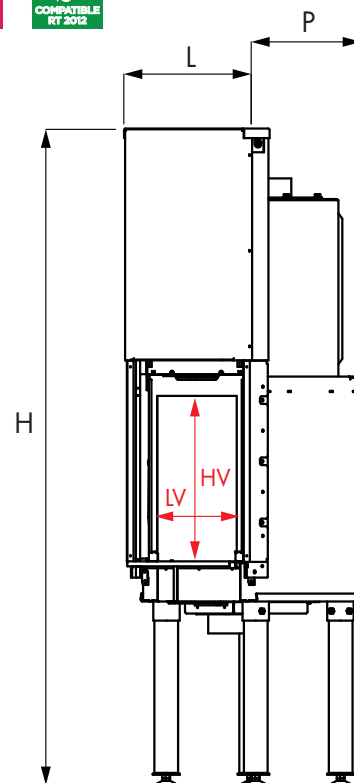

Dimensions (en mm)

	L	H	P	HV	LV
STELLA3V350	444	1716	507	495	350

**FICHE PRODUIT**

<b>Marque du fabricant</b>	FONDIS
<b>Référence du modèle</b>	STELLA3V350
<b>Classe d'efficacité énergétique</b>	A
<b>Puissance thermique (kW)</b>	7.0
<b>Indice d'efficacité énergétique</b>	102
<b>Rendement utile (%)</b>	77.2

L'appareil doit être installé conformément aux règles d'installation locales en vigueur




**ENERG**  
енергия · ενεργεια

Y UJ  
IE IA

FONDIS II

STELLA3V350

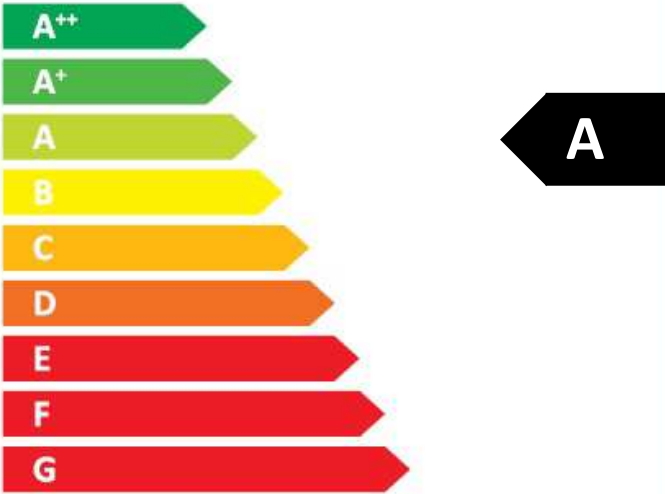

7.0  
kW

kW

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

2015/1186