

mika

air+


La pureté du cube avec une touche d'or, voilà ce que propose le poêle à bois MIKA.

Sa silhouette mince permet de le positionner partout y compris dans les pièces à superficie plus réduite.

- Construction double paroi en acier.
- Foyer en vermiculite, acier et fonte.
- Poignée en acier noir ou doré.
- Système AWS : nettoyage de la porte vitrée.
- Raccordement pour arrivée d'air extérieur Ø 100 mm.
- Grille de décendrage en fonte massive.
- Régulation thermostatique wotdtk avec réglage automatique de l'arrivée d'air de combustion.
- Buse de raccordement verticale sur le dessus et à l'horizontale à l'arrière Ø 150 mm.
- Tiroir à cendres et compartiment à bois.



COMBUSTIBLE	Bûches bois 33 cm
RENDEMENT	80 %
PUISSANCE NOMINALE	6 kW
I	0,4
I'	0,4
POUSSIÈRES	35 mg/m ³
CAPACITÉ DE CHAUFFAGE	env. 50m ² / 110 m ²
ÉMISSIONS DE CO À 13% D'O ₂	0,06 %
DIMENSIONS L X H X P	420 x 1020 x 397 mm
POIDS	95 kg
DIAMÈTRE DE LA BUSE	150 mm
T°C DES FUMÉES	305 °C
TIRAGE REQUIS	12 Pa
FLAMME VERTE	7*
CRÉDIT D'IMPÔT	OUI
CONFORME NORME	EN 13240

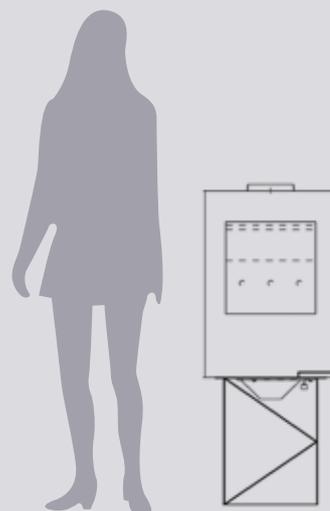





ENERG

енергия · ενεργεια



wodtke

Mika (KK80-12-3) air+

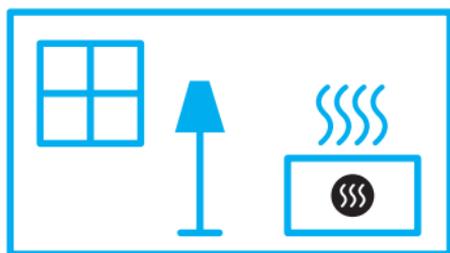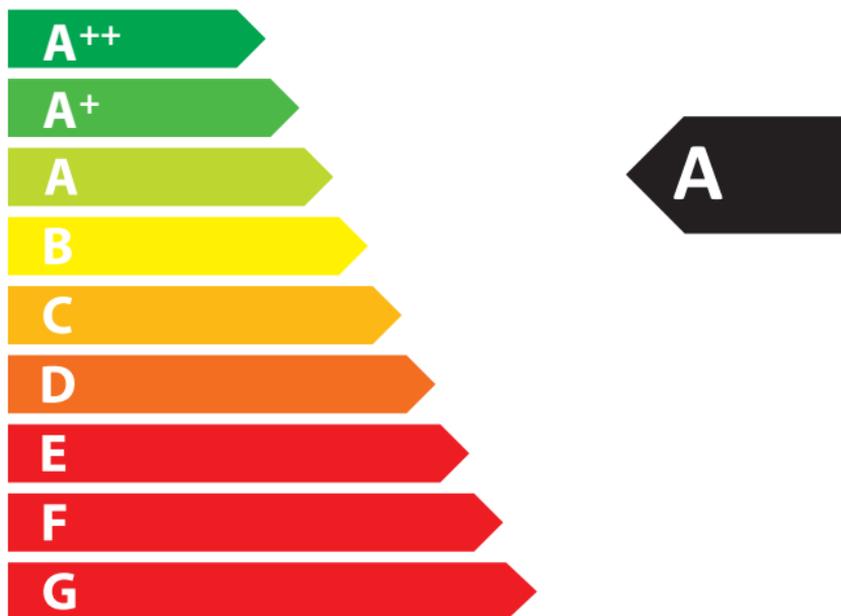

6,0
kW

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

2015/1186