


ULYS® 900ZE

Le modèle Ulys® 900 Zéro CO complète la gamme des foyers technologiques et écologiques.

Équipé d'un catalyseur placé à l'intérieur de l'avaloir, il permet une réduction maximale des émissions de CO.

CARACTÉRISTIQUES

- Foyer en acier soudé avec carénage
- Sole, côtés et fond en réfractaire
- Isolation des pierres réfractaires dans le foyer
- Déфлекteur en vermiculite
- Circuits d'air isolés (préchauffage de l'air)
- Arrivée d'air préchauffé primaire (performance de la combustion)
- Arrivée d'air préchauffé secondaire (propreté de la vitre)
- Arrivée d'air extérieur pour alimenter les circuits d'air isolés et préchauffés situés dans le réfractaire
dimensions intérieures et extérieures :
diam int = 82 mm, diam ext = 89 mm
- Une seule tirette située à la base du foyer pour le réglage des allures de combustion
- Vitre vitrocéramique sérigraphiée et signée
- Grande souplesse à l'ouverture en porte escamotable
- Système spécifique d'ouverture à l'horizontal
- À la fermeture, mécanisme de placage de la porte contre le cadre en fin de course
- Catalyseur métallique à l'intérieur de l'avaloir
- Moins 90% d'émissions de CO
- Disponible avec les habillages : Fourreau, gamme Epure, Prisme, Peps, Cadre Ardoise

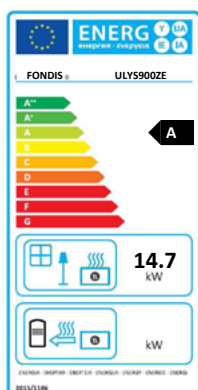


SPÉCIFICITÉS

| | Allure réduite | Allure normale |
|--|----------------|----------------|
| Puissance (kW) | 4.9 | 14.7 |
| Consommation de bois (kg/h) | 1.32 | 3.95 |
| Emissions de CO à 13% d'O ₂ (%) | | 0.02 |
| Rendement (%) | | 79.9 |
| Indice I | | 0.1 |
| Indice I' | | 0.2 |
| Poussières (mg/m ³) | | 25.0 |
| Temp. des fumées (°C) | | 235 |
| Longueur des bûches (cm) | | 50 |
| Poids net (kg) | | 322 |
| Flamme verte | | 7* |
| Crédit d'impôt ** | | oui |
| Norme | | EN13229 |
| Ø nominal de l'appareil | | Ø 230 |

| Hauteur mini de conduit | | | |
|-------------------------|-----|-----|-----|
| Ø du conduit | 180 | 200 | 230 |
| Hauteur mini (m) | 6.5 | 5.3 | 4.0 |

** selon législation en vigueur

Disponible en version :

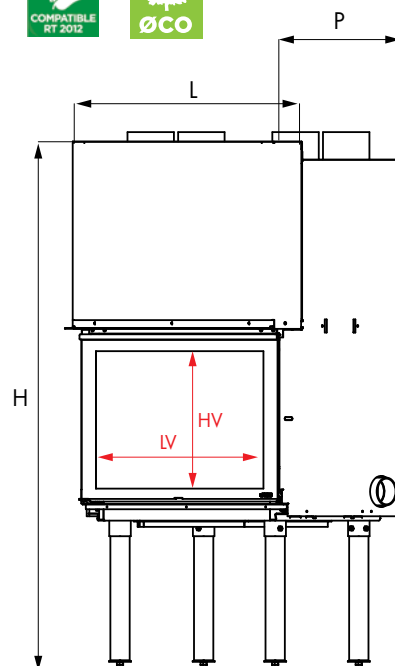

Dimensions (en mm)

| | L | H | P | HV | LV |
|------------|-----|------|-----|-----|-----|
| ULYS900 ZE | 939 | 1731 | 644 | 441 | 760 |