club 11

air+ étanche

Le poêle à bûches pivotant, CLUB 11 offre une vision du feu exceptionnelle.
Le poêle est majestueux, mais sait également se faire discret.

- Construction double paroi en acier et en fonte.
- Foyer en chamotte, vermiculite, acier, et fonte. Porte en fonte et verre.
- Foyer pivotant orientable à 45° (droite et gauche).
- Cadre de porte en fonte avec mécanisme de fermeture automatique.
- Poignée avec incrustation de cristaux «Swarovski».
- Grande vitre vitrocéramique avec balayage d'air (propreté de la vitre).
- Socle avec système d'arrivée d'air extérieur intégrée Ø 100 mm.
- Système AWS : nettoyage de la porte vitrée.
- Module accumulateur de chaleur.
- Grille de décendrage en fonte massive.
- Possibilité de fonctionnement avec l'air ambiant ou indépendamment de l'air ambiant avec un raccordement à une arrivée d'air extérieur Ø 100 mm.
- Régulation thermostatique wodtke avec réglage automatique de l'arrivée d'air de combustion.
- Préchauffage de l'air secondaire pour une combustion écologique.
- Buse de raccordement verticale sur le dessus Ø 150 mm.
- Pieds ajustables en hauteur.
- Tiroir à cendres et compartiment à bois.
- Plaque décorative supérieure en verre.
- Accessoires : kit de raccordement d'arrivée d'air extérieur orientable.
- Option : rangement bûches Hi-wood.

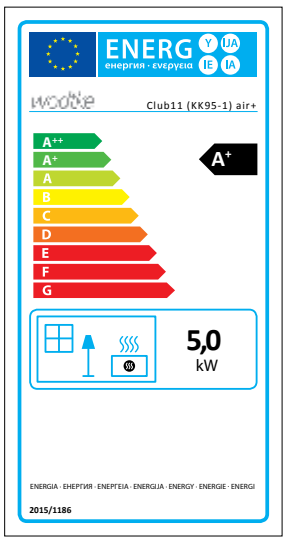

COMBUSTIBLE	Bûches bois 33 cm
RENDEMENT	81 %
PUISSANCE NOMINALE	5 kW
I	0,5
POUSSIÈRES	30 mg/m³
CAPACITÉ DE CHAUFFAGE	env. 43 m³/ 95 m³
ÉMISSIONS DE CO À 13% D'O2	0,09 %
DIMENSIONS L X H X P	379 x 1393 x 379 mm
POIDS	175 kg
DIAMÈTRE DE LA BUSE	150 mm
T°C DES FUMÉES	230 °C
TIRAGE REQUIS	12 Pa
FLAMME VERTE	7*
CRÉDIT D'IMPÔT	OUI
CONFORME NORME	EN 13240