



Insert T1 avec kit grilles

INSERTS T1

Nom	Référence	Code Eco label
INSERT T1	T1	A
KIT D'ANGLE	4700	

HABILLAGES POUR INSERT T1

Nom	Référence	
Kit grilles T1	4710	■
Prisme acier peint	PRISIT1NO <small>sur mesure</small>	■

Insert T1

L'insert T1 offre une parfaite maîtrise de la combustion et une bonne étanchéité dans le temps.

Constitué de fonte, l'appareil possède une excellente transmission de la chaleur et une résistance aux corrosions simples.

CARACTÉRISTIQUES

- Insert acier et fonte
- Plaque intérieure à l'arrière de l'insert, cadre de façade et chenets en fonte
- Boîte à fumée avec clapet automatique
- Double enveloppe de convection
- Colerette de distribution d'air chaud (en option)
- Réglage des allures de combustion
- Poignée de fermeture à rattrapage de jeu
- Ouverture latérale de la porte
- Réglage du serrage de la porte
- Verre vitrocéramique, traité Visiocéram
- Option : vitre latérale (angle gauche, angle droit, ou 3 faces)
- Disponible avec les habillages : Kit grilles, Prisme
- Option disponible : boîte à fumées démontable par l'intérieur de l'insert

SPÉCIFICITÉS

	Allure réduite	Allure normale
Puissance (kW)	5.7	11.5
Puissance maxi (kW)		11.5
Consommation de bois (kg/h) **	1.8	3.6
Emission de CO à 13% d'O ₂ (mg/Nm ³)		850
NOx à 13% d'O ₂ (mg/Nm ³)		73
Poussière PM à 13% d'O ₂ (mg/Nm ³)		36
COV à 13% d'O ₂ (mg/Nm ³)		60
PM et COV à 13% d'O ₂ (mg/Nm ³)		96
Rendement (%)		77.8
Temp. des fumées (°C)		185
Efficacité énergétique saisonnière (ETAS)		68
Longueur des bûches (cm)		33
Poids net (kg) à partir de		92
Flamme verte 7★		oui
Norme		EN13229
Ø nominal intérieur de raccordement de l'appareil buse fournie		Ø 180
Hauteur mini de conduit de fumées		
Ø du conduit	150	180
Hauteur mini (m)	4.4	3.0


** variations selon les essences choisies et le taux d'humidité du bois

COV = Composés Organiques Volatils

Nox = Oxydes d'Azote

CO = Monoxyde de Carbone

Disponible en version :

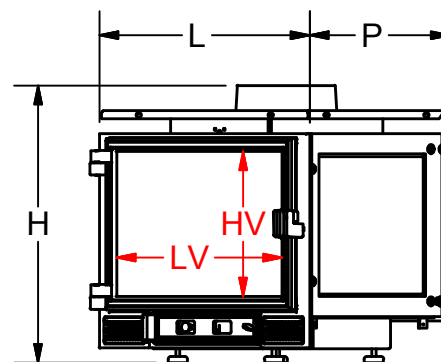

Dimensions (cm)				
L	H	P	HV	LV
59	55	45	29	47

